

LEGENDA					
	Refe energia elettrica aerea				
	Refe fognatura acque nere esistente				
	Refe acque bianche in PVC SN4 in progetto				
	Caditoia sifonata cm 45x45x h 70 cm con griglia in ghisa sferoidale - cl. D400 - allacciamento con tubazione pvc Ø125 mm				
	Cameretta prefabbricata in cls dim 100x100x h variabile con chiusino in ghisa sferoidale - cl. D400				
	Pozzo perdente diam. Ø200cm x H 300cm con chiusino in ghisa sferoidale cl. D400				



PLANIMETRIA (schema di fognatura)

Cameretta stradale

Econ

Chiusino con telaio flangiato, classe D 400, diametro nominale 600, rotondo, diametro interno 600, guarnizione in polietilene lungo tutto il telaio, con cerniere a chiusura in tre punti con braccio a molla. Telaio e coperchio: ghisa sferoidale.

Cod. Art.	Misure esterne	Misure interne	Altezza	Peso
2805	664 x 664	600 x 600	500	42

Senza aperture di ventilazione, rotondo.

SENZA FORNO **CON FORNO**

Codice Articolo	Dimensioni interne (Cm)	Dimensione Esterne (Cm)	Altezza (Cm)	Spessore (Cm)	Impronta (Cm) min*	Peso (Kg)
2 CM F00K60	60x60	97x97	65/77,5	6,5	50-4	615
2 CM 100H100PO	100x100	120x120	100/90	10	70-4	1250
2 CM 120H120PO	120x120	144x144	110/98	12	86/77-2x2	1640

Caditoia sifonata

Griglia piana

Griglia di copertura per pozzetti stradali, classe D400 piana, quadrata. Telaio e griglia: ghisa sferoidale.

Cod. Art.	Misure esterne	Misure interne	Altezza	Peso
2840	464 x 464	400 x 400	40	23
2841	564 x 564	500 x 500	40	38
2842	664 x 664	600 x 600	40	50

Pozzetto sifonato per caditoia


Codice Articolo	Dimensioni interne (Cm)	Dimensione Esterne (Cm)	Altezza (Cm)	Larghezza (Cm)	Impronta (Cm) min*	Peso (Kg)
PZSIF4570	45x45	65x65	70	73	20	286

chiusino in ghisa sferoidale
classe D 400 UNI EN124

pozzo perdente ad anelli
dim. Ø200 - h.300cm

tessuto non tessuto peso 300gr/mq
steso a contatto con il drenante

reintegro con ciottoli / borlanti

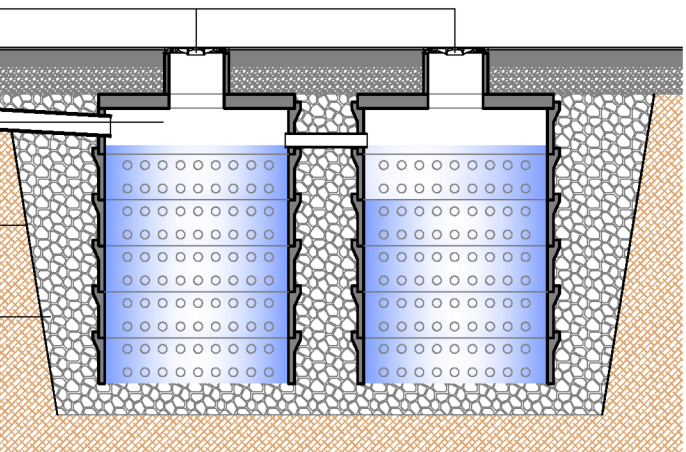


PARTICOLARE TRINCEE DRENANTI

nastro segnalatore bianco
scritto "FOGNATURA"


tubazione in PVC
SN4 - SDR 34

sottofondo e rifianco in cls

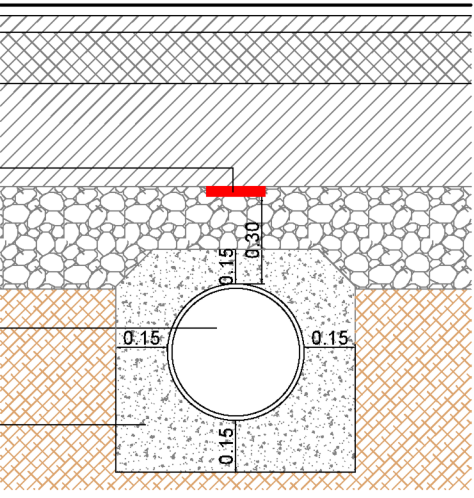

PARTICOLARE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE

PROGETTO PRELIMINARE INVARIANZA IDRAULICA - "via Fiorine"

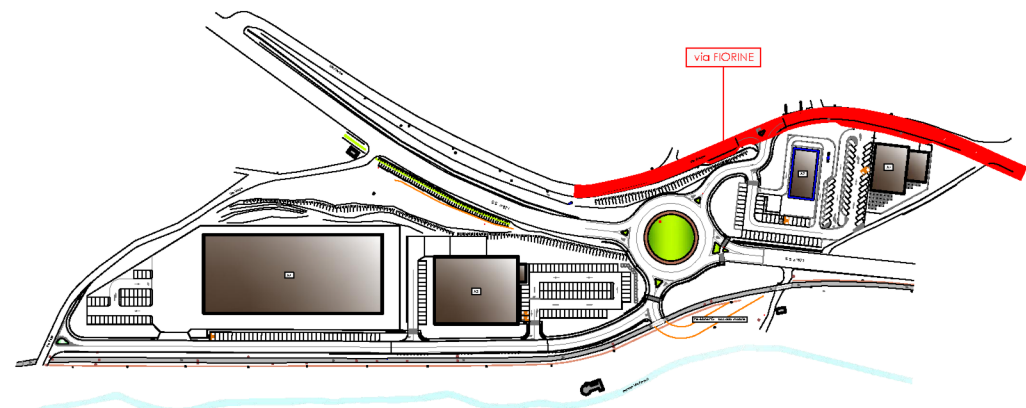

Invarianza idraulica - Art.11-12 - R.R. n°7/2017			
Articolazione delle superfici	Superficie effettiva	Coefficiente permeabilità	Superficie ragguagliata
Aree impermeabili (strada)	1.925,00 mq	1,00	1.925,00 mq
Aree impermeabili (parcheggio)	161,00 mq	1,00	161,00 mq
Aree impermeabili (marciapiede)	205,00 mq	1,00	205,00 mq
Totale	2.291,00 mq		2.291,00 mq

Dimensionamento invaso - "ROTATORIA"	
Superficie effettiva	2.291,00 mq
Superficie ragguagliata	2.291,00 mq
Volume di invaso richiesto 2.291,00 x 0,04	91,64 mc
BACINO DI LAMINAZIONE n° 7 pozzi perdenti proposti (diam. Ø200cm x H 300cm) n° 7 x 14,50 mc =	101,50 mc
Verifica	101,50 mc > 91,64 mc

architetto
Paolo GHEZZI

URBAN PLANNING+ BUILDING+DEVELOPEMENT

Sede

via Roma, 2
46012 - MARPELLO (BG)
t. (+39) 0354945552 iscrizione ordine architetti n. 1348
m. (+39) 335688514 pvc: paolo.ghezzi@paolozghezzi.it
P. IVA 02386020159 e-mail: ghezzi.paolo@tin.it

Timbro

Collaboratori

PANZERI FRANCESCO
Geometra

ARSUFFI DANILO
Geometra

Richiedente

DOSS Spa

Progetto

**PROGRAMMA INTEGRATO
D'INTERVENTO VAL FLESCH**

VARIANTE 1

CLUSONE (BG)

Titolo

ADEGUAMENTO via Fiorine
(schema di raccolta acque meteoriche)

rev.	n°	data	descrizione
00		16.02.2025	
01			
02			
03			

TAVOLA

P11 032